

# турбовентиляторы

Новый качественный стандарт вентиляторов  
для хранилищ



- высокоэффективные вентиляторы
- в среднем увеличивают поток воздуха от 6 до 10 %
- низкий уровень шума от 8 до 12 дБ
- высококачественный двигатель с подшипниками, не требующими техобслуживания
- 9 или 12 легких лопастей
- собственное производство и разработка




**Tolsma**  
Storage Technology

Размеры	Ø A	Ø B	C	D	E	Модель	Кол-во подаваемого воздуха	Поток воздуха м³ / час			Энергопотребление в кВт
								Статическое давление в Па = 1500 мин. <sup>1</sup>			
Модель	TTR							150	250	350	
5.75	625	500	275	335	45	TTR5.75	10700	7600	3000		0,75
6.15	700	600	285	390	45	TTR6.15	18700	14900	8200		
7.15	880	700	370	370	45	TTR7.15	21000	18600	15100	8200	1,5
7.22	880	700	370	400	45	TTR7.22	25300	21600	15450	10900	2,2
8.22	980	800	370	400	45	TTR8.22	28300	24100	20800	15100	2,2
8.30	980	800	370	400	45	TTR8.30	32300	27800	23600	17600	3,0
8.40	980	800	370	420	45	TTR8.40	34800	31800	29500	26400	4,0
9.22	1080	900	370	400	45	TTR9.22	29200	26250	24200	21200	2,2
9.30	1080	900	370	400	45	TTR9.30	33300	29300	26750	24000	3,0
9.40	1080	900	370	420	45	TTR9.40	39400	35600	33300	29650	4,0
9.55	1080	900	370	500	45	TTR9.55	44400	41300	37400	33600	5,5
WS	590	510	480	480		WS	8350				0,44

Размеры	Ø A	Ø B	C	D	E	Модель	Кол-во подаваемого воздуха	Поток воздуха м³ / час			Энергопотребление в кВт
								Статическое давление в Па. n=1000 мин. <sup>1</sup>			
Модель	TTR							150	250	350	
100.30	1205	1005	365	600	45	TTRL 100.30	36100	30200	23950		3,0
100.40	1205	1005	365	640	45	TTRL 100.40	42750	37100	31300		4,0
100.55	1205	1005	365	640	45	TTRL 100.55	49150	44100	37800		5,5
112.30	1305	1125	365	600	45	TTRL 112.30	38550	30750	24000		3,0
112.40	1305	1125	365	640	45	TTRL 112.40	47000	38850	32100		4,0
112.55	1305	1125	365	640	45	TTRL 112.55	55350	48200	40850		5,5
112.75	1305	1125	365	680	45	TTRL 112.75	64100	56850	50000		7,5
112.110	1305	1125	365	725	45	TTRL 112.110	78150	71650	65150		11,0
125.40	1435	1255	365	640	45	TTRL 125.40	47550	39750	32900		4,0
125.55	1435	1255	365	640	45	TTRL 125.55	57400	49050	42400	32900	5,5
125.75	1435	1255	365	680	45	TTRL 125.75	68550	60750	54500	46050	7,5
125.110	1435	1255	365	725	45	TTRL 125.110	84550	76700	70150	62000	11,0



Поперечное сечение вентилятора

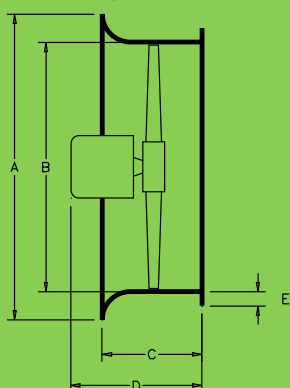

Таблицы мощности вентиляторов

- Плотность воздуха ( $\rho = 1.2 \text{ кг/м}^3$ )
- Скорость двигателя
- Размер в мм

Отчет о проведенных испытаниях в соответствии с требованиями DIN 24163 могут быть предоставлены для каждой модели по запросу. Другой модельный ряд возможен в приложении к вышеописанным.

В соответствии с изменениями.



**Tolsma**  
Storage Technology

Tolsma Techniek Emmeloord b.v.

PO Box 1010, 8300 BA Emmeloord

T : +31 (0)527 - 63 64 65

F : +31 (0)527 - 69 95 32

I : www.tolsma.com

E : info@tolsma.com