


# турбовентиляторы

Новый качественный стандарт вентиляторов  
для хранилищ



- высокоэффективные вентиляторы
- в среднем увеличивают поток воздуха от 6 до 10 %
- низкий уровень шума от 8 до 12 дБ
- высококачественный двигатель с подшипниками, не требующими техобслуживания
- 9 или 12 легких лопастей
- собственное производство и разработка

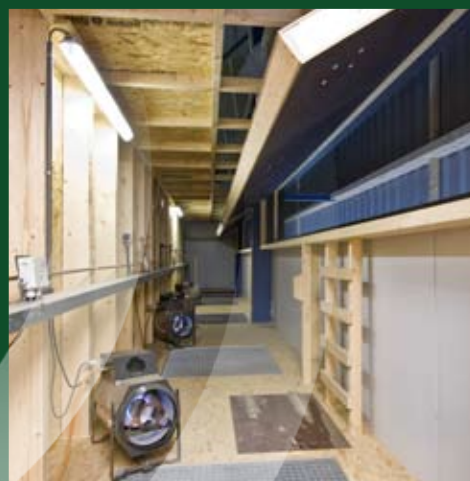

**Tolsma**  
Storage Technology

Размеры	Ø A	Ø B	C	D	E
Модель	TTR				
5.75	625	500	275	335	45
6.15	700	600	285	390	45
7.15	880	700	370	370	45
7.22	880	700	370	400	45
8.22	980	800	370	400	45
8.30	980	800	370	400	45
8.40	980	800	370	420	45
9.22	1080	900	370	400	45
9.30	1080	900	370	400	45
9.40	1080	900	370	420	45
9.55	1080	900	370	500	45
WS	590	510	480	480	


Модель	Кол-во подаваемого воздуха	Поток воздуха м³ / час			Энергопотребление в кВт
		Статическое давление в Па = 1500 мин. <sup>1</sup>			
		150	250	350	
TTR5.75	10700	7600	3000		0,75
TTR6.15	18700	14900	8200		
TTR7.15	21000	18600	15100	8200	1,5
TTR7.22	25300	21600	15450	10900	2,2
TTR8.22	28300	24100	20800	15100	2,2
TTR8.30	32300	27800	23600	17600	3,0
TTR8.40	34800	31800	29500	26400	4,0
TTR9.22	29200	26250	24200	21200	2,2
TTR9.30	33300	29300	26750	24000	3,0
TTR9.40	39400	35600	33300	29650	4,0
TTR9.55	44400	41300	37400	33600	5,5
WS	8350				0,44

Размеры	Ø A	Ø B	C	D	E
Модель	TTR				
100.30	1205	1005	365	600	45
100.40	1205	1005	365	640	45
100.55	1205	1005	365	640	45
112.30	1305	1125	365	600	45
112.40	1305	1125	365	640	45
112.55	1305	1125	365	640	45
112.75	1305	1125	365	680	45
112.110	1305	1125	365	725	45
125.40	1435	1255	365	640	45
125.55	1435	1255	365	640	45
125.75	1435	1255	365	680	45
125.110	1435	1255	365	725	45

Модель	Кол-во подаваемого воздуха	Поток воздуха м³ / час			Энергопотребление в кВт
		Статическое давление в Па. n=1000 мин. <sup>1</sup>			
		150	250	350	
TTRL 100.30	36100	30200	23950		3,0
TTRL 100.40	42750	37100	31300		4,0
TTRL 100.55	49150	44100	37800		5,5
TTRL 112.30	38550	30750	24000		3,0
TTRL 112.40	47000	38850	32100		4,0
TTRL 112.55	55350	48200	40850		5,5
TTRL 112.75	64100	56850	50000		7,5
TTRL 112.110	78150	71650	65150		11,0
TTRL 125.40	47550	39750	32900		4,0
TTRL 125.55	57400	49050	42400	32900	5,5
TTRL 125.75	68550	60750	54500	46050	7,5
TTRL 125.110	84550	76700	70150	62000	11,0



Поперечное сечение вентилятора

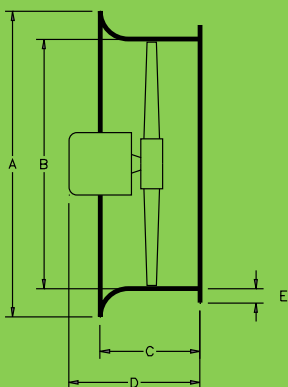

Таблицы мощности вентиляторов

- Плотность воздуха ( $\rho = 1.2 \text{ кг/м}^3$ )
- Скорость двигателя
- Размер в мм

Отчет о проведенных испытаниях в соответствии с требованиями DIN 24163 могут быть предоставлены для каждой модели по запросу. Другой модельный ряд возможен в приложении к вышеописанным.

В соответствии с изменениями.



**Tolsma**  
Storage Technology

Tolsma Techniek Emmeloord b.v.

PO Box 1010, 8300 BA Emmeloord

T : +31 (0)527 - 63 64 65

F : +31 (0)527 - 69 95 32

I : www.tolsma.com

E : info@tolsma.com